



Kazetová compact

Turbo inverter Vysoká výkonnost



Dostupnost				CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio		*(1) Na vyžádání		*(1) Na vyžádání	
				ACT26UR4RCC8		ACT35UR4RCC8		ACT40UR4RCC8		ACT52UR4RCC8	
Sezonní účinnost a další parametry	Chlazení	Pdesignh	kW	2.6	3.5	4.1	5.0				
		SEER	W/W	7.20	7.00	6.70	6.70				
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	1.5/0.62 (kW) 6.7/2.8 (A)	1.5/0.86 (kW) 6.7/3.9 (A)	2.2/1.03 (kW) 13.5/4.5 (A)	2.2/1.36 (kW) 13.5/5.9 (A)				
		Energetická třída	—	A++	A++	A++	A++				
	Vytápění (mírné podnebí Střední Evropa)	Pdesignh	kW	3.0	3.0	4.0	4.0				
		SCOP	W/W	4.60	4.60	4.40	4.40				
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	1.5/0.75 (kW) 6.7/3.3 (A)	1.5/1.0 (kW) 6.7/4.4 (A)	2.2/1.15 (kW) 13.5/5.0 (A)	2.2/1.48 (kW) 13.5/6.4 (A)				
		Energetická třída	—	A++	A++	A+	A+				
	Vytápění (středomořské podnebí)	Pdesignh	kW	3.0	3.0	4.0	4.0				
		SCOP	W/W	5.35	5.35	5.35	5.35				
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	1.5/0.75 (kW) 6.7/3.3 (A)	1.5/1.0 (kW) 6.7/4.4 (A)	2.2/1.15 (kW) 13.5/5.0 (A)	2.2/1.48 (kW) 13.5/6.4 (A)				
		Energetická třída	—	A+++	A+++	A+++	A+++				
Chlazení	Výkon	Nominální	Btu/h	8871	11942	13989	17060				
		Nominální	kW	2.6	3.5	4.1	5.0				
		Min. – Max.	kW	1.3 ~ 3.6	1.3 ~ 4.2	1.5 ~ 5.0	1.5 ~ 6.0				
Vytápění	Výkon	EER	Nominální W/W	4.19	4.00	4.00	3.67				
		Nominální	Btu/h	10918	13648	15695	18766				
		Nominální	kW	3.2	4.0	4.6	5.5				
Vnitřní jednotka	COP	Min. – Max.	kW	1.3 ~ 4.0	1.3 ~ 5.0	1.5 ~ 6.5	1.5 ~ 7.3				
		Nominální	W/W	4.27	4.00	4.00	3.71				
		Nominální	mm	570×215×570	570×215×570	570×215×570	570×215×570				
	Rozměry	Š x V x H	mm	570×215×570	570×215×570	570×215×570	570×215×570				
		Hmotnost	kg	15.5/18.5	15.5/18.5	15.5/18.5	15.5/18.5				
	Průtok vzduchu	Nominální	m ³ /h	600/500/400	600/500/400	700/600/510	700/600/510				
		Nominální	kg	38/34/30	38/34/30	42/38/34	42/38/34				
Dekorační panel	Akustický výkon	Max – Min	dB(A)	38/34/30	38/34/30	42/38/34	42/38/34				
		Max	dB(A)	54	54	57	57				
		Třída	—	B	B	C	C				
	Model	—	—	PE-QEA/LD	PE-QEA/LD	PE-QEA/LD	PE-QEA/LD				
		Rozměry	Š x V x H	mm	620×40×620	620×40×620	620×40×620				
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	2.6/4.5	2.6/4.5	2.6/4.5	2.6/4.5				
		—	—	—	—	—	—				

Dostupnost				CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio		*(1) Na vyžádání		*(1) Na vyžádání	
				AUW26U4RS8		AUW35U4RS8		AUW40U4RJ8		AUW52U4RJ8	
Venkovní jednotka	Rozměry	Š x V x H	mm	810×580×280	810×580×280	860×670×310	860×670×310				
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	34/38.5	34/38.5	44/48	44/48				
	Akustický tlak	Max	dB(A)	51	51	53	53				
	Akustický výkon	Max	dB(A)	62	62	64	64				
	Elektro	Elektrické připojení	V, Hz, Ø	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1				
		Typ	—	R32	R32	R32	R32				
	Chladivo	Náplň (základní)	kg	0.87	0.87	1.20	1.20				
		Ekvivalent ton CO2	—	0.587	0.587	0.810	0.810				
		GWP	—	675	675	675	675				
	Instalace potrubí	Kapalina/Plyn	mm(inch)	Φ 6.35/ Φ 9.52(1/4/3/8)	Φ 6.35/ Φ 9.52(1/4/3/8)	Φ 6.35/ Φ 12.7(1/4/1/2)	Φ 6.35/ Φ 12.7(1/4/1/2)				
		Max délka potr.	m	35	35	55	55				
		Max délka potr.	Plný rozsah parametrů	m	30	30	50				
		Převýšení	Max (venkovní je dole)	m	15	15	30				
			Max (venkovní je hore)	m	15	15	30				
		Přídavné množství chladiva nad max. délku	g/m	15	15	15	15				
		Maximální délka potrubí bez přídavku chladiva	m	5	5	5	5				
	Pracovní rozsah venk. tep.	Chlazení	°C	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52				
		Vytápění	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24				

*(1) Dostupnost závisí na skladových zásobách v Evropě. Cena se může lišit od ceníkové ceny. *(2) Teplotní parametr T1 má rozsah -7 °C až 43 °C.



Kazetová compact

Super inverter



Dostupnost				*(1) Na vyžádání		CZ/SK portfolio	
				ACT40UR4RCC8		ACT52UR4RCC8	
Sezonní účinnost a další parametry	Chlazení	Pdesignh	kW	4.1		5.0	
		SEER	W/W	7.00		6.40	
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	2.2/1.06 (kW) 13.5/4.6 (A)		2.2/1.47 (kW) 13.5/6.4 (A)	
		Energetická třída	—	A++		A++	
	Vytápění (mírné podnebí Střední Evropa)	Pdesignh	kW	4.0		4.0	
		SCOP	W/W	4.10		4.10	
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	2.2/1.18 (kW) 13.5/5.1 (A)		2.2/1.47 (kW) 13.5/6.4 (A)	
		Energetická třída	—	A+		A+	
	Vytápění (středomořské podnebí)	Pdesignh	kW	4.0		4.0	
		SCOP	W/W	5.40		5.40	
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	2.2/1.18 (kW) 13.5/5.1 (A)		2.2/1.48 (kW) 13.5/6.4 (A)	
		Energetická třída	—	A+++		A+++	
Chlazení	Výkon	Nominální	Btu/h	13989		17060	
		Nominální	kW	4.1		5.0	
	EER	Min. – Max.	kW	1.5 ~ 5.0		1.5 ~ 6.0	
		Nominální	W/W	3.87		3.40	
Vytápění	Výkon	Nominální	Btu/h	15695		18766	
		Nominální	kW	4.6		5.5	
	COP	Min. – Max.	kW	1.5 ~ 5.5		1.5 ~ 6.5	
		Nominální	W/W	3.90		3.72	
Vnitřní jednotka	Rozměry	Š x V x H	mm	570×215×570		570×215×570	
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	15.5/18.5		15.5/18.5	
	Průtok vzduchu	Nominální	m3/h	700/600/510		700/600/510	
	Akustický tlak	Max - Min	dB(A)	42/38/34		42/38/34	
	Akustický výkon	Max	dB(A)	57		57	
	Akustický výkon	Třída	—	C		C	
Dekorační panel	Model	—	—	PE-QEA/LD		PE-QEA/LD	
	Rozměry	Š x V x H	mm	620×40×620		620×40×620	
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	2.6/4.5		2.6/4.5	


Dostupnost				*(1) Na vyžádání		CZ/SK portfolio	
				AUW40U4RS7		AUW52U4RJ7	
Venkovní jednotka	Rozměry	Š x V x H	mm	810×580×280	810×580×280		
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	36/40	36/40		
	Akustický tlak	Max	dB(A)	52	52		
	Akustický výkon	Max	dB(A)	63	63		
	Elektro	Elektrické připojení	V, Hz, Ø	230/50/1	230/50/1		
		Typ	—	R32	R32		
	Chladivo	Náplň (základní)	kg	1.08	1.08		
		Ekvivalent ton CO2	—	0.729	0.729		
		GWP	—	675	675		
	Instalace potrubí	Kapalina/Plyn	mm(inch)	Φ 6.35/ Φ 12.7(1/4/1/2)	Φ 6.35/ Φ 12.7(1/4/1/2)		
		Max délka potr.	m	50	50		
		Max délka potr.	Plný rozsah parametrů	m	40		
		Převýšení	Max (venkovní je dole)	m	30		
			Max (venkovní je hore)	m	30		
		Přídavné množství chladiva nad max. délku	g/m	15	15		
		Maximální délka potrubí bez přídavku chladiva	m	5	5		
	Pracovní rozsah venk. tep.	Chlazení		-15~48	-15~48		
		Vytápění		-15~24	-15~24		

*(1) Dostupnost závisí na skladových zásobách v Evropě. Cena se může lišit od ceníkové ceny. *(2) Teplotní parametr T1 má rozsah -7 °C až 43 °C.



Kazetová standard 360°

Super inverter

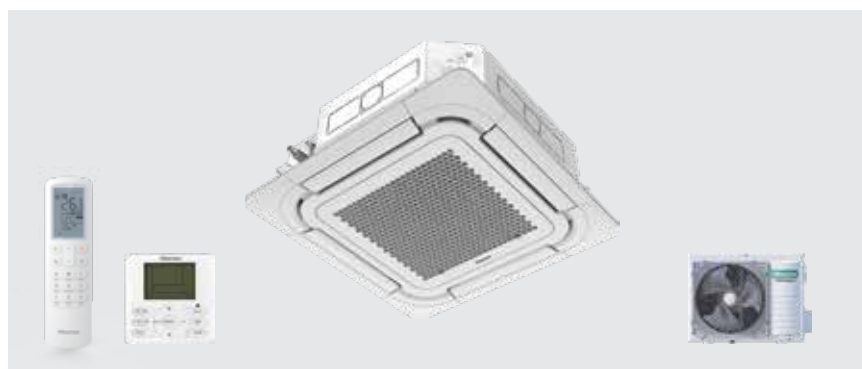

Dostupnost				CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio	
				ACT7IUR4RJC8		AUC105UR4RKC8		AUC175UR4RC4	
Sezonní účinnost a další parametry	Chlazení	Pdesignh	kW	7.0	10.0	17.2			
		SEER	W/W	7.00	6.20	-			
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	3.6/2.06 (kW) 16.0/9.0 (A)	4.35/3.1 (kW) 19.0/13.5 (A)	7.8/6.61 (kW) 14.8/12.5 (A)			
		Energetická třída	—	A++	A++	-			
	Vytápění (mírné podnebí Střední Evropa)	Pdesignh	kW	5.5	8.0	13.5			
		SCOP	W/W	4.10	4.00	-			
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	3.6/2.15 (kW) 16.0/9.3 (A)	4.35/2.96 (kW) 19.0/12.9 (A)	7.8/6.65 (kW) 14.8/12.6 (A)			
		Energetická třída	—	A+	A+	-			
	Vytápění (středomořské podnebí)	Výkon	kW	5.5	8.0	-			
		SCOP	W/W	5.35	5.31	-			
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	3.6/2.15 (kW) 16.0/9.3 (A)	4.35/2.96 (kW) 19.0/12.9 (A)	7.8/6.65 (kW) 14.8/12.6 (A)			
		Energetická třída	—	A+++	A+++	-			
Chlazení	Výkon	Nominální	Btu/h	23884	34120	58703			
		Nominální	kW	7.0	10.0	17.2			
		Min. - Max.	kW	2.0 ~ 8.5	2.7 ~ 12.0	3.3 ~ 18.0			
EER	Nominální	W/W	3.40	3.23	2.61				
		Btu/h	27296	37532	68259				
		Nominální	kW	8.0	11.0	20.0			
Vytápění	Výkon	Min. - Max.	kW	2.0 ~ 9.5	2.7 ~ 13.0	3.0 ~ 21.0			
		Nominální	W/W	3.72	3.72	3.01			
		COP	—	—	—	—			
Vnitřní jednotka	Rozměry	Š x V x H	mm	840×236×840	840×272×840	840×272×840			
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	23/28	26/32	32/41			
	Průtok vzduchu	Nominální	m3/h	1200/1000/840	1650/1400/1150	2100/1700/1400			
	Akustický tlak	Max - Min	dB(A)	43/40/37	50/46/42	53/46/44			
	Akustický výkon	Max	dB(A)	54	62	63			
	Akustický výkon	Třída	—	B	C	-			
Dekorační panel	Model	—	—	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD, PE-DA-B29			
	Rozměry	Š x V x H	mm	950×50×950	950×50×950	950×50×950			
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	6.5/9	6.5/9.0	6.5/9.0			



Dostupnost				CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio	
				AUW7IUR4RJ7		AUW105U4RK7		AUW175U6RP4	
Venkovní jednotka	Rozměry	Š x V x H	mm	860×670×310	900×750×340	950×1386×340			
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	44.5/48.5	55/59	117/129			
	Akustický tlak	Max	dB(A)	—	—	63			
	Akustický výkon	Max	dB(A)	68	69	77			
	Elektro	Elektrické připojení	V, Hz, Ø	230/50/1	230/50/1	400/50/3			
		Typ	—	R32	R32	R32			
		Náplň (základní)	kg	1.50	1.80	3.4			
		Ekvivalent ton CO2	—	1.013	1.215	2.295			
Instalace potrubí	Chladivo	GWP	—	675	675	675			
		Kapalina/Plyn	mm(inch)	Ø9.52/Ø15.88(3/8"/5/8")	Ø9.52/Ø15.88(3/8"/5/8")	Ø9.52/Ø15.88(3/8"/5/8")			
		Max délka potr.	Pro teplotní rozsah T1 *(2)	m	60	50			
		Max délka potr.	Plný rozsah parametrů	m	45	50			
	Převýšení	Max (venkovní je dole)	m	30	30	30			
		Max (venkovní je hore)	m	30	30	30			
	Přídavné množství chladiva nad max. délku		g/m	35	35	28			
	Maximální délka potrubí bez přídavku chladiva		m	5	5	5			
Pracovní rozsah venk. tep.	Chlazení	°C	—	-15~-48	-15~-48	-15~-48			
	Vytápění	°C	—	-15~-24	-15~-24	-15~-24			

*(1) Dostupnost závisí na skladových zásobách v Evropě. Cena se může lišit od cenikové ceny. *(2) Teplotní parametr T1 má rozsah -7 °C až 43 °C.



Kazetová standard 360°

Turbo inverter Vysoká výkonnost

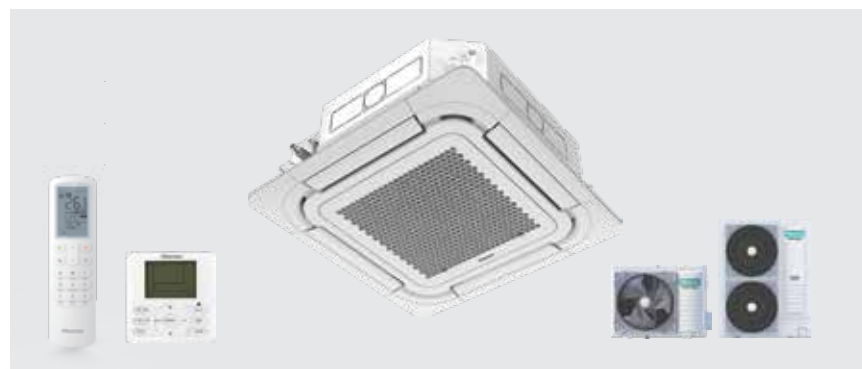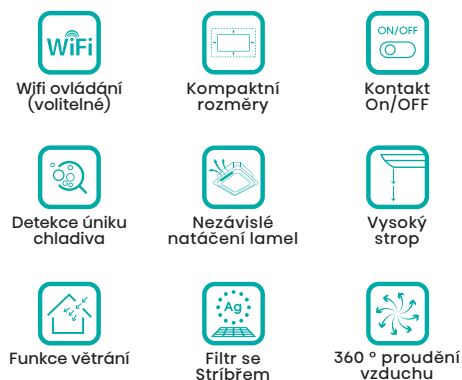

Dostupnost				CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio	
				AUC125UR4RKC8		AUC140UR4RKC8		AUC175UR4RKC8	
Sezonní účinnost a další parametry	Chlazení	Pdesignh	kW	12.1	13.5	16.0			
		SEER	W/W	6.20	6.07	6.10			
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	7.3/3.94 (kW) 13.0/6.5 (A)	7.3/4.73 (kW) 13.0/7.4 (A)	nom. 5.5 (kW) 9.7 (A)			
		Energetická třída	—	NA	NA	NA			
	Vytápění (mírné podnebí Střední Evropa)	Pdesignh	kW	9.0	9.0	10.0			
		SCOP	W/W	4.40	4.40	4.00			
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	7.3/3.7 (kW) 13.0/6.2 (A)	7.3/5.44 (kW) 13.0/9.6 (A)	nom. 5.9 (kW) 11.0 (A)			
		Energetická třída	—	NA	NA	NA			
	Vytápění (středomořské podnebí)	Pdesignh	kW	9.0	9.0	10.0			
		SCOP	W/W	5.31	5.31	4.90			
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	7.3/3.7 (kW) 13.0/6.2 (A)	7.3/5.44 (kW) 13.0/9.6 (A)	-			
		Energetická třída	—	NA	NA	NA			
Chlazení	Výkon	Nominální	Btu/h	41285	46062	54592			
		Nominální	kW	12.1	13.5	16.0			
		Min. - Max.	kW	3.8 ~ 13.3	4.2 ~ 15.6	5.0 ~ 18.0			
EER	Nominální	W/W	3.07	2.85	2.91				
		Btu/h	46062	54592	59710				
		Nominální	kW	13.5	16.0	17.5			
Vytápění	Výkon	Min. - Max.	kW	3.3 ~ 14.5	3.6 ~ 17.2	5.0 ~ 21.0			
		Nominální	W/W	3.65	2.94	2.97			
		COP	—	—	—	—			
Vnitřní jednotka	Rozměry	Š x V x H	mm	840×272×840	840×272×840	840×272×840			
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	26/32	26/32	26/32			
	Průtok vzduchu	Nominální	m3/h	2000/1750/1550	2000/1750/1550	2100/1850/1600			
	Akustický tlak	Max - Min	dB(A)	52/49/46	52/49/46	54/51/48			
	Akustický výkon	Max	dB(A)	64	64	66			
	Akustický výkon	Třída	—	—	—	—			
Dekorační panel	Model	—	—	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD			
	Rozměry	Š x V x H	mm	950×50×950	950×50×950	950×50×950			
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0			

Dostupnost				CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio	
				AUW125U6RN8		AUW140U6RP4		AUW175U6RW8	
Venkovní jednotka	Rozměry	Š x V x H	mm	900×1170×320	900×1170×320	1100×875×450			
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	83/92	83/92	94/105			
	Akustický tlak	Max	dB(A)	58	58	62			
	Akustický výkon	Max	dB(A)	69	70	75			
	Elektro	Elektrické připojení	V, Hz, Ø	400/50/3	400/50/3	400/50/3			
		Typ	—	R32	R32	R32			
		Náplň (základní)	kg	3.00	3.00	3.40			
		Ekvivalent ton CO2	—	2.025	2.025	2.295			
Instalace potrubí	Chladivo	GWP	—	675	675	675			
		Kapalina/Plyn	mm(inch)	Ø9.52/Ø15.88(3/8"/5/8")	Ø9.52/Ø15.88(3/8"/5/8")	Ø9.52/Ø15.88(3/8"/5/8")			
		Max délka potr.	Pro teplotní rozsah T1 *(2)	m	75	85			
		Max délka potr.	Plný rozsah parametrů	m	60	75			
	Převýšení	Max (venkovní je dole)	m	30	30	30			
		Max (venkovní je hore)	m	30	30	30			
	Přídavné množství chladiva nad max. délku		g/m	35	35	35			
	Maximální délka potrubí bez přídavku chladiva		m	7.5	7.5	7.5			
Pracovní rozsah venk. tep.	Chlazení	°C	—	-15~-52	-15~-52	-15~-52			
	Vytápění	°C	—	-20~-24	-20~-24	-20~-24			

*(1) Dostupnost závisí na skladových zásobách v Evropě. Cena se může lišit od cenikové ceny. *(2) Teplotní parametr T1 má rozsah -7 °C až 43 °C.



Kanálová Slim LSP

Turbo inverter Vysoká výkonnost



Dostupnost				CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio		*(1) Na vyžádání		*(1) Na vyžádání	
				ADT26UX4RBL8		ADT35UX4RBL8		ADT40UX4RCL8		ADT52UX4RCL8	
Sezonní účinnost a další parametry	Chlazení	Pdesignh	kW	2.6	3.5	4.1	5.0				
		SEER	W/W	7.20	7.00	7.00	7.00				
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	1.5/0.69 (kW) 6.7/2.6 (A)	1.5/0.87 (kW) 6.7/3.9 (A)	2.2/0.98 (kW) 13.5/4.3 (A)	2.2/1.28 (kW) 13.5/5.6 (A)				
		Energetická třída	—	A++	A++	A++	A++				
	Vytápění (mírné podnebí Střední Evropa)	Pdesignh	kW	3.0	3.0	4.0	4.0				
		SCOP	W/W	4.30	4.30	4.60	4.60				
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	1.5/0.74 (kW) 6.7/3.3 (A)	1.5/1.0 (kW) 6.7/4.4 (A)	2.2/1.07 (kW) 13.5/4.7 (A)	2.2/1.35 (kW) 13.5/5.8 (A)				
		Energetická třída	—	A+	A+	A++	A++				
	Vytápění (středomořské podnebí)	Pdesignh	kW	3.0	3.0	4.0	4.0				
		SCOP	W/W	5.35	5.35	5.35	5.35				
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	1.5/0.74 (kW) 6.7/3.3 (A)	1.5/1.0 (kW) 6.7/4.4 (A)	2.2/1.07 (kW) 13.5/4.7 (A)	2.2/1.35 (kW) 13.5/5.8 (A)				
		Energetická třída	—	A+++	A+++	A+++	A+++				
Chlazení	Výkon	Nominální	Btu/h	8871	11942	13989	17060				
		Nominální	kW	2.6	3.5	4.1	5.0				
		Min. - Max.	kW	1.3 ~ 3.6	1.3 ~ 4.2	1.5 ~ 6.0	1.5 ~ 7.0				
Vytápění	Výkon	Nominální	W/W	4.41	4.02	4.15	3.90				
		Nominální	Btu/h	10918	13648	15695	18766				
		Nominální	kW	3.2	4.0	4.6	5.5				
Vnitřní jednotka	COP	Min. - Max.	kW	1.3 ~ 4.0	1.3 ~ 5.0	1.5 ~ 6.5	1.5 ~ 7.3				
		Nominální	W/W	4.31	4.00	4.30	4.15				
		Nominální	Btu/h	1166	1076	1166	1076				
	Rozměry	Š x V x H	mm	910×190×447	910×190×447	1180×190×447	1180×190×447				
		Hmotnost	kg	18.0/21.5	18.0/21.5	24.5/29.5	24.5/29.5				
		Průtok vzduchu	m3/h	600/484/400	600/484/400	900/840/780	900/840/780				
	Akustický výkon	Max - Min	dB(A)	36/33/30	36/33/30	41/37/33	41/37/33				
		Max	dB(A)	53	53	57	57				
		Třída	—	B	B	C	C				
	Statický tlak	Tlaková z. základního filtru	Pa	10	10	10	10				
		Výrobní nastavení	Pa	35	35	35	35				
		Max rozsah	Pa	0~50	0~50	0~50	0~50				

Dostupnost				CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio		*(1) Na vyžádání		*(1) Na vyžádání	
				AUW26U4RS8		AUW35U4RS8		AUW40U4RJ8		AUW52U4RJ8	
Venkovní jednotka	Rozměry	Š x V x H	mm	810×580×280	810×580×280	860×670×310	860×670×310				
		Hmotnost	kg	34/38.5	34/38.5	44/48	44/48				
		Akustický tlak	Max	51	51	53	53				
		Akustický výkon	Max	62	62	64	64				
	Elektro	Elektrické připojení	V, Hz, Ø	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1				
		Typ	—	R32	R32	R32	R32				
		Náplň (základní)	kg	0.87	0.87	1.20	1.20				
	Chladivo	Ekvivalent ton CO2	—	0.587	0.587	0.810	0.810				
		GWP	—	675	675	675	675				
		WPR	—	675	675	675	675				
Instalace potrubí	Kapalina/Plyn	mm(inch)	Φ 6.35/Φ 9.52(1/4/3/8)	Φ 6.35/Φ 9.52(1/4/3/8)	Φ 6.35/Φ 12.7(1/4/1/2)	Φ 6.35/Φ 12.7(1/4/1/2)	Φ 6.35/Φ 12.7(1/4/1/2)				
		Max délka potr.	Pro teplotní rozsah T1 *(2)	m	35	55	55				
		Max délka potr.	Plný rozsah parametrů	m	30	30	30				
		Max (venkovní je dole)	m	15	15	30	30				
	Převýšení	Max (venkovní je dole)	m	15	15	30	30				
		Max (venkovní je hore)	m	15	15	30	30				
		Přídavné množství chladiva nad max. délku	g/m	15	15	15	15				
		Maximální délka potrubí bez přídavku chladiva	m	5	5	5	5				
Pracovní rozsah venk. tep.	Chlazení	°C	—15~52	—15~52	—15~52	—15~52	—15~52				
		°C	—20~24	—20~24	—20~24	—20~24	—20~24				

*(1) Dostupnost závisí na skladových zásobách v Evropě. Cena se může lišit od ceníkové ceny. *(2) Teplotní parametr T1 má rozsah -7 °C až 43 °C.



Kanálová Slim LSP

Super inverter



Dostupnost				*(1) Na vyžádání		CZ/SK portfolio	
				ADT40UX4RCL8		ADT52UX4RCL8	
Sezonní účinnost a další parametry	Chlazení	Pdesignh	kW	4.1	5.0		
		SEER	W/W	7.00	7.00		
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	2.2/1.08 (kW) 13.5/4.7 (A)	2.2/1.43 (kW) 13.5/6.2 (A)		
		Energetická třída	—	A++	A++		
	Vytápění (mírné podnebí Střední Evropa)	Pdesignh	kW	4.0	4.0		
		SCOP	W/W	4.30	4.30		
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	2.2/1.12 (kW) 13.5/4.9 (A)	2.2/1.45 (kW) 13.5/6.3 (A)		
		Energetická třída	—	A+	A+		
	Vytápění (středomořské podnebí)	Pdesignh	kW	4.0	4.0		
		SCOP	W/W	5.40	5.40		
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	2.2/1.12 (kW) 13.5/4.9 (A)	2.2/1.45 (kW) 13.5/6.3 (A)		
		Energetická třída	—	A+++	A+++		
Chlazení	Výkon	Nominální	Btu/h	13989	17060		
		Nominální	kW	4.1	5.0		
		Min. - Max.	kW	1.5 ~ 5.0	1.5 ~ 6.0		
Vytápění	Výkon	Nominální	W/W	3.80	3.50		
		Nominální	Btu/h	15695	18766		
		Nominální	kW	4.6	5.5		
Vnitřní jednotka	COP	Min. - Max.	kW	1.5 ~ 5.5	1.5 ~ 6.5		
		Nominální	W/W	4.10	3.79		
		Nominální	Btu/h	1100	1000		
	Rozměry	Š x V x H	mm	1180×190×447	1180×190×447		
		Hmotnost	kg	24.5/29.5	24.5/29.5		
		Průtok vzduchu	m3/h	900/840/780	900/840/780		
	Akustický výkon	Max - Min	dB(A)	41/37/33	41/37/33		
		Max	dB(A)	57	57		
		Třída	—	C	C		
	Statický tlak	Tlaková z. základního filtru	Pa	10	10		
		Výrobní nastavení	Pa	35	35		
		Max rozsah	Pa	0~50	0~50		

Dostupnost				*(1) Na vyžádání		CZ/SK portfolio	
				AUW40U4RS7		AUW52U4RJ7	
Venkovní jednotka	Rozměry	Š x V x H	mm	810×580×280	810×580×280		
		Hmotnost	kg	36/40	36/40		
		Akustický tlak	Max	52	52		
		Akustický výkon	Max	63	63		
	Elektro	Elektrické připojení	V, Hz, Ø	230/50/1	230/50/1		
		Typ	—	R32	R32		
		Náplň (základní)	kg	1.08	1.08		
	Chladivo	Ekvivalent ton CO2	—	0.729	0.729		
		GWP	—	675	675		
		WPR	—	675	675		
Instalace potrubí	Kapalina/Plyn	mm(inch)	Φ 6.35/Φ 12.7(1/4/1/2)	Φ 6.35/Φ 12.7(1/4/1/2)	Φ 6.35/Φ 12.7(1/4/1/2)		
		Max délka potr.	Pro teplotní rozsah T1 *(2)	m	50		
		Max délka potr.	Plný rozsah parametrů	m	40		
		Max (venkovní je dole)	m	30	30		
	Převýšení	Max (venkovní je dole)	m	30	30		
		Max (venkovní je hore)	m	30	30		
		Přídavné množství chladiva nad max. délku	g/m	15	15		
		Maximální délka potrubí bez přídavku chladiva	m	5	5		
Pracovní rozsah venk. tep.	Chlazení	°C	—15~48	—15~48	—15~48		
		°C	—15~24	—15~24	—15~24		

*(1) Dostupnost závisí na skladových zásobách v Evropě. Cena se může lišit od ceníkové ceny. *(2) Teplotní parametr T1 má rozsah -7 °C až 43 °C.



Kanálová HSP

Turbo inverter Vysoká výkonnost



Wifi ovládání
(volitelné)



Kontakt ON/OFF



Ovládání přes
hotelovou kartu



Detekce úniku
chladiwa



Plovákový
spínač



Zabudované
čerpadlo
kondenzátu



Slim Design



Variabilní statický
tlak až do 250 Pa



Flexibilní
instalace



Dostupnost				CZ/SK portfolio	CZ/SK portfolio	CZ/SK portfolio	* (1) Na vyžádání	CZ/SK portfolio
				AUD125UX4REH8	AUD140UX4REH8	AUD175UX4REH8	AUD200UX4RPH8	AUD250UX4RPH8
Sezonní účinnost a další parametry	Chlazení	Pdesignh	kW	12.1	13.5	16.0	19.0	23.0
		SEER	W/W	6.20	6.07	6.10	6.00	5.82
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	7.3/3.6(kW), 13.0/7.0(A)	7.3/4.6(kW), 13.0/7.4(A)	nom. 5.3 (kW) 9.7 (A)	11.5/6.3(kW), 19.0/11.2(A)	11.5/9.7(kW), 19.0/16.5(A)
		Energetická třída	—	NA	NA	NA	NA	NA
	Vytápění (mírné podnebí Střední Evropa)	Pdesignh	kW	9.0	9.0	10.0	17.0	17.0
		SCOP	W/W	4.27	4.27	4.00	3.90	3.90
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	7.3/3.6(kW), 13.0/7.0(A)	7.3/4.7(kW), 13.0/8.9(A)	nom. 4.5 (kW) 8.3 (A)	11.5/5.8(kW), 19.0/10.1(A)	11.5/7.2(kW), 19.0/13.0(A)
		Energetická třída	—	NA	NA	NA	NA	NA
	Vytápění (středomořské podnebí)	Pdesignh	kW	9.0	9.0	10.0	17.0	17.0
		SCOP	W/W	5.35	5.35	5.20	4.90	4.90
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	17.3/3.6(kW), 13.0/7.0(A)	7.3/4.7(kW), 13.0/8.9(A)	—	11.5/5.8(kW), 19.0/10.1(A)	11.5/7.2(kW), 19.0/13.0(A)
		Energetická třída	—	NA	NA	NA	NA	NA
Chlazení	Výkon	Nominální	Btu/h	41285	46062	54592	64828	78476
		Nominální	kW	12.1	13.5	16.0	19.0	23.0
		Min. – Max.	kW	3.9 ~ 13.2	4.3 ~ 15.5	5.0 ~ 18.0	7.0 ~ 23.5	7.5 ~ 24.5
Vytápění	Výkon	EER	W/W	3.30	2.90	3.00	3.00	2.35
		Nominální	Btu/h	46062	54592	58004	75064	85300
		Nominální	kW	13.5	16.0	17.0	22.0	25.0
		Min. – Max.	kW	3.4 ~ 14.4	3.7 ~ 17.1	5.0 ~ 21.0	6.0 ~ 25.0	6.5 ~ 27.5
Vnitřní jednotka	COP	Nominální	W/W	3.71	3.40	3.71	3.75	3.45
	Rozměry	Š x V x H	mm	1400×300×800	1400×300×800	1400×300×800	1400×420×858	1400×420×858
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	53/59	53/59	51/57	84/93.5	84/93.5
	Průtok vzduchu	Nominální	m ³ /h	2400/2200/1900	2400/2200/1900	2500/2250/1900	4400/3900/3400	4400/3900/3400
	Akustický tlak	Max – Min	dB(A)	43/40/37	43/40/37	46/41/37	58/55/52	58/55/52
		Max	dB(A)	63	64	65	81	81
	Akustický výkon	Max	dB(A)	63	64	65	81	81
		Třída	—	—	—	—	—	—
	Statický tlak	Tlaková z. základního filtru	Pa	10	10	10	10	10
		Výrobní nastavení	Pa	100	100	100	150	150
		Max rozsah	Pa	0~200	0~200	0~200	0~250	0~250

Dostupnost				CZ/SK portfolio	CZ/SK portfolio	CZ/SK portfolio	* (1) Na vyžádání	CZ/SK portfolio
				AUW125U6RN8	AUW140U6RP4	AUW175U6RW8	AUW200U6RZ8	AUW250U6RZ8
Venkovní jednotka	Rozměry	Š x V x H	mm	900×1170×320	900×1170×320	1100×875×450	1100×1650×390	1100×1650×390
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	83/92	83/92	94/105	140/157	140/157
	Akustický tlak	Max	dB(A)	58	58	62	61	61
	Akustický výkon	Max	dB(A)	69	70	75	76	76
	Elektro	Elektrické připojení	V, Hz, Ø	400/50/3	400/50/3	—	400/50/3	400/50/3
		Typ	—	R32	R32	R32	R32	R32
	Chladivo	Náplň (základní)	kg	3.00	3.00	3.40	4.60	4.60
		Ekvivalent ton CO2	—	2.025	2.025	2.295	3.105	3.105
		GWP	—	675	675	675	675	675
	Kapalina/Plyn		mm(inch)	Ø9.52/Ø15.88(3/8"/5/8")	Ø9.52/Ø15.88(3/8"/5/8")	Ø9.52/Ø15.88	Ø9.52/Ø22.22(3/8"/7/8")	Ø9.52/Ø22.22(3/8"/7/8")
Instalace potrubí	Max délka potr.	Pro teplotní rozsah T1 *(2)	m	75	75	85	100	100
	Max délka potr.	Plný rozsah parametrů	m	60	60	75	75	75
	Převýšení	Max (venkovní je dole)	m	30	30	30	30.0	30.0
		Max (venkovní je hore)	m	30	30	30	30.0	30.0
	Přídavné množství chladiva nad max. délku		g/m	35	35	35	35	35
	Maximální délka potrubí bez přídavku chladiva		m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Pracovní rozsah venk. tep.							
Pracovní rozsah venk. tep.	Chlazení		°C	-15~52	-15~52	-15~52	-15~50	-15~50
	Vytápění		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

*(1) Dostupnost závisí na skladových zásobách v Evropě. Cena se může lišit od cenkové ceny. *(2) Teplotní parametr T1 má rozsah -7 °C až 43 °C.



Kanálová MSP, HSP

Super inverter



Wifi ovládání
(volitelné)



Kontakt ON/OFF



Ovládání přes
hotelovou kartu



Detekce úniku
chladiwa



Plovákový
spínač



Zabudované
čerpadlo
kondenzátu



Slim Design



Variabilní statický
tlak až do 200 Pa



Flexibilní
instalace



Dostupnost				CZ/SK portfolio	CZ/SK portfolio	CZ/SK portfolio
				AUD71UX4RFM8	AUD105UX4REH8	AUD175UX4RHH5
Sezonní účinnost a další parametry	Chlazení	Pdesignh	kW	7.0	10.0	17.5
		SEER	W/W	6.30	6.10	—
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	4.1/1.75 (kW) 16.0/9.8 (A)	4.35/3.1 (kW) 19.0/13.5 (A)	7.8/6.6 (kW) 14.8/12.5 (A)
		Energetická třída	—	A++	A++	—
	Vytápění (mírné podnebí Střední Evropa)	Pdesignh	kW	5.5	8.0	11
		SCOP	W/W	4.10	4.00	—
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	4.1/1.97 (kW) 16.0/10.4 (A)	4.35/2.96 (kW) 19.0/12.9 (A)	7.8/6.1 (kW) 14.8/12.6 (A)
		Energetická třída	—	A+	A+	—
	Vytápění (středomořské podnebí)	Pdesignh	kW	5.5	8.0	—
		SCOP	W/W	5.35	5.35	—
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	4.1/1.97 (kW) 16.0/10.4 (A)	4.35/2.96 (kW) 19.0/12.9 (A)	7.8/6.1 (kW) 14.8/12.6 (A)
		Energetická třída	—	A+++	A+++	—
Chlazení	Výkon	Nominální	Btu/h	23884	34120	59727
		Nominální	kW	7.0	10.0	17.5
		Min. – Max.	kW	2.0 ~ 8.5	2.7 ~ 12.0	3.3 ~ 18.5
Vytápění	Výkon	EER	W/W	3.23	3.30	2.615
		Nominální	Btu/h	27296	37532	63140
		Nominální	kW	8.0	11.0	18.5
		Min. – Max.	kW	2.0 ~ 19.5	2.7 ~ 13.0	3.0 ~ 19.5
Vnitřní jednotka	COP	Nominální	W/W	3.71	3.75	3.03
	Rozměry	Š x V x H	mm	1100×245×700	1400×300×800	1300×410×940
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	33/39	53/59	51/60
	Průtok vzduchu	Nominální	m ³ /h	1360/1150/1000	2000/1800/1600	2400/2200/1900
	Akustický tlak	Max – Min	dB(A)	40/37/34	42/39/36	46/43/40
		Max	dB(A)	54	59	73
	Akustický výkon	Max	dB(A)	54	59	73
		Třída	—	B	C	—
	Statický tlak	Tlaková z. základního filtru	Pa	10	10	10
		Výrobní nastavení	Pa	100	100	50
		Max rozsah	Pa	0~150	0~200	0 ~ 150

Dostupnost				CZ/SK portfolio	CZ/SK portfolio	CZ/SK portfolio
				AUW71U4RJ7	AUW105U4RK7	AUW175U6RP4
Venkovní jednotka	Rozměry	Š x V x H	mm	860×670×310	900×750×340	950×1386×340
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	44.5/48.5	55/59	117/129
	Akustický tlak	Max	dB(A)	—	—	63
	Akustický výkon	Max	dB(A)	65	69	77
	Elektro	Elektrické připojení	V, Hz, Ø	230/50/1	230/50/1	400/50/3
		Typ	—	R32	R32	R32
	Chladivo	Náplň (základní)	kg	1.50	1.80	3.4
		Ekvivalent ton CO2	—	1.013	1.215	2.295
		GWP	—	675	675	675
	Kapalina/Plyn		mm(inch)	Ø9.52/Ø15.88(3/8"/5/8")	Ø9.52/Ø15.88(3/8"/5/8")	Ø9.52/Ø15.88(3/8"/5/8")
Instalace potrubí	Max délka potr.	Pro teplotní rozsah T1 *(2)	m	60	65	50
	Max délka potr.	Plný rozsah parametrů	m	45	50	50
	Převýšení	Max (venkovní je dole)	m	30	30	30
		Max (venkovní je hore)	m	30	30	30
	Přídavné množství chladiva nad max. délku		g/m	35	35	28
	Maximální délka potrubí bez přídavku chladiva		m	5	5	5
	Pracovní rozsah venk. tep.					
Pracovní rozsah venk. tep.	Chlazení		°C	-15~48	-15~48	-15~48
	Vytápění		°C	-15~24	-10~24	-15~24

*(1) Dostupnost závisí na skladových zásobách v Evropě. Cena se může lišit od cenkové ceny. *(2) Teplotní parametr T1 má rozsah -7 °C až 43 °C.



Parapetní / Podstropní

Super inverter



Dostupnost				CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio	
				AVT7IUR4PB8		AUV105UR4RC8		AUV175UR4RC4	
Sezonní účinnost a další parametry	Chlazení	Pdesignh	kW	7.0		9.5		17.0	
		SEER	W/W	6.30		6.10		-	
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	3.6/2.16 (kW) 16.0/9.4 (A)		4.35/3.3 (kW) 19.0/14.5 (A)		7.8/6.6(kW) 14.8/12.5 (A)	
		Energetická třída	—	A++		A++(New ERP C)		-	
	Vytápění (mírné podnebí Střední Evropa)	Pdesignh	kW	5.5		8.0		11.0	
		SCOP	W/W	4.20		4.00		-	
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	3.6/2.15 (kW) 16.0/9.3 (A)		4.35/3.24 (kW) 9.0/14.1 (A)		7.8/6.1(kW) 14.8/11.6 (A)	
		Energetická třída	—	A+		A+(New ERP C)		-	
	Vytápění (středomořské podnebí)	Pdesignh	kW	5.5		8.0		-	
		SCOP	W/W	5.35		5.31		-	
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	3.6/2.15 (kW) 16.0/9.3 (A)		4.35/3.24 (kW) 19.0/14.1 (A)		7.8/6.1(kW) 14.8/12.6 (A)	
		Energetická třída	—	A+++		A+++		-	
Chlazení	Výkon	Nominální	Btu/h	23884		32414		58020	
		Nominální	kW	7.0		9.5		17.0	
		Min. - Max.	kW	2.0 ~ 8.5		2.7 ~ 12.0		3.3 ~ 18.0	
Vytápění	Výkon	EER	W/W	3.24		2.85		2.95	
		Nominální	Btu/h	27296		37532		61000	
		Nominální	kW	8.0		11.0		18.0	
Vnitřní jednotka	Výkon	Min. - Max.	kW	2.0 ~ 9.5		2.7 ~ 13.0		3.0 ~ 19.0	
		Nominální	W/W	3.72		3.40		2.95	
		Rozměry	Š x V x H	mm 1285×680×230		1580×680×230		1580×680×230	
		Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg 37/44		46/54		50/58	
		Průtok vzduchu	Nominální	m3/h 1400/1200/1000		1700/1500/1300		2000/1700/1500	
		Akustický tlak	Max - Min	dB(A) 50/46/42		56/51/48		55/51/48	
		Akustický výkon	Max	dB(A) 62		65		67	
		Akustický výkon	Třída	—		C		D	


Dostupnost				CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio	
				AUW7IUR4RJ7		AUW105UR4RK7		AUW175UR4RP4	
Venkovní jednotka	Rozměry	Š x V x H	mm	860×670×310		900×750×340		950×1386×340	
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	44.5/48.5		55/59		117/129	
	Akustický tlak	Max	dB(A)	—		-		63	
	Akustický výkon	Max	dB(A)	68		69		77	
	Elektro	Elektrické připojení	V, Hz, Ø	230/50/1		230/50/1		400/50/3	
		Typ	—	R32		R32		R32	
		Chladivo	Náplň (základní)	kg 1.50		1.80		3.4	
			Ekvivalent ton CO2	— 1.013		1.215		2.295	
Instalace potrubí	Kapalina/Plyn	GWP	—	675		675		675	
			mm(inch)	ø9.52/ø15.88(3/8"/5/8")		ø9.52/ø15.88(3/8"/5/8")		ø9.52/ø15.88(3/8"/5/8")	
		Max délka potr.	Pro teplotní rozsah T1 *(2)	m 60		65		50	
		Max délka potr.	Plný rozsah parametrů	m 45		50		50	
	Převýšení	Max (venkovní je dole)	m	30		30		30	
		Max (venkovní je hore)	m	30		30		30	
	Přídavné množství chladiva nad max. délku		g/m	35		35		28	
	Maximální délka potrubí bez přídavku chladiva		m	5		5		5	
Pracovní rozsah venk. tep.	Chlazení		°C	-15~-48		-15~-48		-15~-48	
	Vytápění		°C	-15~-24		-15~-24		-15~-24	

*(1) Dostupnost závisí na skladových zásobách v Evropě. Cena se může lišit od cenikové ceny. *(2) Teplotní parametr T1 má rozsah -7 °C až 43 °C.



Parapetní / Podstropní

Turbo inverter Vysoká výkonnost

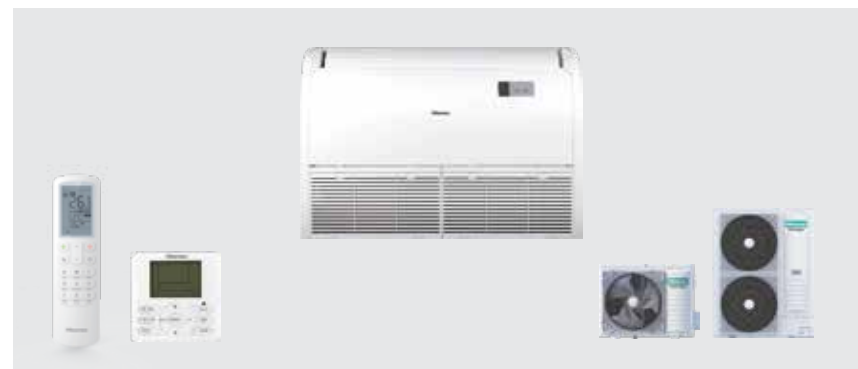

Dostupnost				CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio	
				AUV125UR4RC8		AUV140UR4RC8		AUV175UR4RC8	
Sezonní účinnost a další parametry	Chlazení	Pdesignh	kW	12.1		13.5		16.0	
		SEER	W/W	6.00		5.70		5.80	
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	7.3/3.94 (kW) 13.0/6.5 (A)		7.3/4.73 (kW) 13.0/7.4 (A)		nom. 6.4 (kW) 10.7 (A)	
		Energetická třída	—	NA		NA		NA	
	Vytápění (mírné podnebí Střední Evropa)	Pdesignh	kW	9.0		9.0		10.0	
		SCOP	W/W	4.30		4.30		3.80	
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	7.3/3.7 (kW) 13.0/6.2 (A)		7.3/5.52 (kW) 13.0/9.7 (A)		nom. 5.3 (kW) 9.7 (A)	
		Energetická třída	—	NA		NA		NA	
	Vytápění (středomořské podnebí)	Pdesignh	kW	9.0		9.0		10.0	
		SCOP	W/W	5.31		5.31		5.10	
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	7.3/3.7 (kW) 13.0/6.2 (A)		7.3/5.52 (kW) 13.0/9.7 (A)		-	
		Energetická třída	—	NA		NA		NA	
Chlazení	Výkon	Nominální	Btu/h	41285		46062		54592	
		Nominální	kW	12.1		13.5		16.0	
		Min. - Max.	kW	3.8 ~ 13.3		.4.4 ~ 15.4		5.0~18.0	
Vytápění	Výkon	EER	W/W	3.07		2.85		2.65	
		Nominální	Btu/h	46062		54592		59710	
		Nominální	kW	13.5		16.0		17.5	
Vnitřní jednotka	Výkon	Min. - Max.	kW	3.3 ~ 14.5		3.8 ~ 17.0		5.0~21.0	
		Nominální	W/W	3.65		2.90		3.30	
		Rozměry	Š x V x H	mm 1580×680×230		1580×680×230		1580×680×230	
		Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg 46/54		46/54		46/54	
		Průtok vzduchu	Nominální	m3/h 2200/1900/1600		2200/1900/1600		2300/2000/1700	
		Akustický tlak	Max - Min	dB(A) 56/51/48		56/51/48		57/52/49	
		Akustický výkon	Max	dB(A) 71		71		72	
		Akustický výkon	Třída	—		—		—	

Dostupnost				CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio	
				AUW125U6RN8		AUW140U6RN8		AUW175U6RW8	
Venkovní jednotka	Rozměry	Š x V x H	mm	900×1170×320		900×1170×320		1100×875×450	
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	83/92		83/92		94/105	
	Akustický tlak	Max	dB(A)	58		58		62	
	Akustický výkon	Max	dB(A)	69		70		75	
	Elektro	Elektrické připojení	V, Hz, Ø	400/50/3		400/50/3		—	
		Typ	—	R32		R32		R32	
		Chladivo	Náplň (základní)	kg 3.00		3.00		3.40	
			Ekvivalent ton CO2	— 2.025		2.025		2.295	
Instalace potrubí	Kapalina/Plyn	GWP	—	675		675		675	
			mm(inch)	ø9.52/ø15.88(3/8"/5/8")		ø9.52/ø15.88(3/8"/5/8")		ø9.52/ø15.88(3/8"/5/8")	
		Max délka potr.	Pro teplotní rozsah T1 *(2)	m 75		75		85	
		Max délka potr.	Plný rozsah parametrů	m 60		60		75	



Konzolová

Turbo inverter Vysoká výkonnost



Dostupnost				CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio		*(1) Na vyžádání		*(1) Na vyžádání	
				AKT26UR4RK8		AKT35UR4RK8		AKT40UR4RK8		AKT52UR4RK8	
Sezonní účinnost a další parametry	Chlazení	Pdesignh	kW	2.6	3.5	4.1	4.9				
		SEER	W/W	7.10	7.00	7.00	7.00				
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	1.5/0.63 (kW) 6.7/2.6 (A)	1.5/0.95 (kW) 6.7/3.9 (A)	2.2/1.03 (kW) 13.5/4.5 (A)	2.2/1.3 (kW) 13.5/5.7 (A)				
		Energetická třída	—	A++	A++	A++	A++				
	Vytápění (mírné podnebí Střední Evropa)	Pdesignh	kW	3.0	3.0	3.5	3.5				
		SCOP	W/W	4.35	4.35	4.40	4.40				
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	1.5/8.0 (kW) 6.7/3.3 (A)	1.5/0.98 (kW) 6.7/4.4 (A)	2.2/1.2 (kW) 13.5/5.3 (A)	2.2/1.43 (kW) 13.5/6.2 (A)				
		Energetická třída	—	A+	A+	A+	A+				
	Vytápění (středomořské podnebí)	Pdesignh	kW	3.0	3.0	3.5	3.5				
		SCOP	W/W	5.35	5.35	5.35	5.35				
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	1.5/8.0 (kW) 6.7/3.3 (A)	1.5/0.98 (kW) 6.7/4.4 (A)	2.2/1.2 (kW) 13.5/5.3 (A)	2.2/1.43 (kW) 13.5/6.2 (A)				
		Energetická třída	—	A+++	A+++	A+++	A+++				
Chlazení	Výkon	Nominální	Btu/h	8871	11942	13989	16719				
		Nominální	kW	2.6	3.5	4.1	4.9				
		Min. - Max.	kW	1.3 ~ 3.6	1.3 ~ 4.2	1.5 ~ 6.0	1.5 ~ 6.0				
Vytápění	EER	Nominální	W/W	4.13	3.68	4.00	3.75				
		Nominální	Btu/h	10918	13648	15354	17060				
	Výkon	Nominální	kW	3.2	4.0	4.5	5.0				
		Min. - Max.	kW	1.3 ~ 4.0	1.3 ~ 5.0	1.5 ~ 6.5	1.5 ~ 7.1				
Vnitřní jednotka	COP	Nominální	W/W	4.00	3.78	3.71	3.50				
		Nominální	Btu/h	10918	13648	15354	17060				
	Rozměry	Š x V x H	mm	700×630×220	700×630×220	700×630×220	700×630×220				
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	15/19	15/19	15/19	15/19				
	Průtok vzduchu	Nominální	m3/h	600/510/440	600/510/440	700/600/470	700/600/470				
	Akustický tlak	Max - Min	dB(A)	40/35/33	40/35/33	44/40/35	44/40/35				
Vnitřní jednotka	Akustický výkon	Max	dB(A)	56	56	59	59				
		Třída	—	C	C	C	C				


Dostupnost				CZ/SK portfolio		CZ/SK portfolio		*(1) Na vyžádání		*(1) Na vyžádání	
				AUW26U4RS8		AUW35U4RS8		AUW40U4RJ8		AUW52U4RJ8	
Venkovní jednotka	Rozměry	Š x V x H	mm	810×580×280	810×580×280	860×670×310	860×670×310				
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	34/38.5	34/38.5	44/48	44/48				
	Akustický tlak	Max	dB(A)	51	51	49	49				
	Akustický výkon	Max	dB(A)	62	62	64	64				
	Elektro	Elektrické připojení	V, Hz, Ø	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1				
		Typ	—	R32	R32	R32	R32				
	Chladivo	Náplň (základní)	kg	0.87	0.87	1.20	1.20				
		Ekvivalent ton CO2	—	0.587	0.587	0.810	0.810				
		GWP	—	675	675	675	675				
	Kapalina/Plyn		mm(inch)	Ø6.35/Ø9.52(1/4"/3/8")	Ø6.35/Ø9.52(1/4"/3/8")	Ø6.35/Ø12.7(1/4"/1/2")	Ø6.35/Ø12.7(1/4"/1/2")				
Instalace potrubí	Max délka potr.	Pro teplotní rozsah T1 *(2)	m	35	35	55	55				
	Max délka potr.	Plný rozsah parametrů	m	30	30	50	50				
	Převýšení	Max (venkovní je dole)	m	15	15	30	30				
		Max (venkovní je hore)	m	15	15	30	30				
	Přídavné množství chladiva nad max. délku		g/m	15	15	15	15				
	Maximální délka potrubí bez přídavku chladiva		m	5	5	5	5				
	Pracovní rozsah venk. tep.	Chlazení	°C	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52				
Pracovní rozsah venk. tep.	Vytápění		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24				

*(1) Dostupnost závisí na skladových zásobách v Evropě. Cena se může lišit od ceníkové ceny. *(2) Teplotní parametr T1 má rozsah -7 °C až 43 °C.



Konzolová

Super inverter

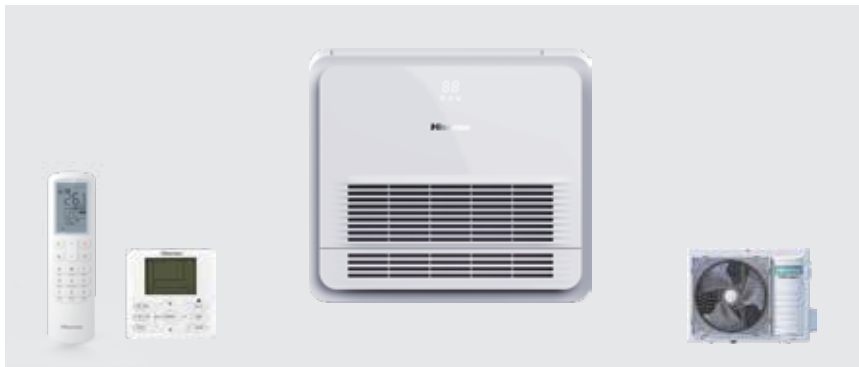

Dostupnost				*(1) Na vyžádání		CZ/SK portfolio	
				AKT40UR4RK8		AKT52UR4RK8	
Sezonní účinnost a další parametry	Chlazení	Pdesignh	kW	4.1	4.9		
		SEER	W/W	7.00	6.50		
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	2.2/1.08 (kW) 13.5/4.7 (A)	2.2/1.48 (kW) 13.5/6.2 (A)		
		Energetická třída	—	A++	A++		
	Vytápění (mírné podnebí Střední Evropa)	Pdesignh	kW	3.5	3.5		
		SCOP	W/W	4.10	4.10		
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	2.2/1.27 (kW) 13.5/5.5 (A)	12.2/1.43 (kW) 3.5/6.4 (A)		
		Energetická třída	—	A+	A+		
	Vytápění (středomořské podnebí)	Pdesignh	kW	3.5	3.5		
		SCOP	W/W	5.40	5.40		
		Příkon. (max./nominal.)	kW, A	2.2/1.27 (kW) 13.5/5.5 (A)	12.2/1.43 (kW) 3.5/6.4 (A)		
		Energetická třída	—	A+++	A+++		
Chlazení	Výkon	Nominální	Btu/h	13989	16719		
		Nominální	kW	4.1	4.9		
		Min. - Max.	kW	1.5 ~ 5.0	1.5 ~ 6.0		
Vytápění	EER	Nominální	W/W	3.80	3.31		
		Nominální	Btu/h	15354	18766		
	Výkon	Nominální	kW	4.5	5.0		
		Min. - Max.	kW	1.5 ~ 5.5	1.5 ~ 6.5		
Vnitřní jednotka	COP	Nominální	W/W	3.54	3.50		
		Nominální	Btu/h	10918	13648		
	Rozměry	Š x V x H	mm	700×630×220	700×630×220		
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	15/19	15/19		
	Průtok vzduchu	Nominální	m3/h	700/600/470	700/600/470		
	Akustický tlak	Max - Min	dB(A)	44/40/35	44/40/35		
Vnitřní jednotka	Akustický výkon	Max	dB(A)	59	59		
		Třída	—	C	C		

Dostupnost				*(1) Na vyžádání		CZ/SK portfolio	
				AUW40U4RS7		AUW52U4RJ7	
Venkovní jednotka	Rozměry	Š x V x H	mm	810×580×280	810×580×280		
	Hmotnost	Čistá / Hrubá	kg	36/40	36/40		
	Akustický tlak	Max	dB(A)	52	52		
	Akustický výkon	Max	dB(A)	63	63		
	Elektro	Elektrické připojení	V, Hz, Ø	230/50/1	230/50/1		
		Typ	—	R32	R32		
	Chladivo	Náplň (základní)	kg	1.08	1.08		
		Ekvivalent ton CO2	—	0.729	0.729		
		GWP	—	675	675		
	Kapalina/Plyn		mm(inch)	Ø6.35/Ø12.7(1/4"/1/2")	Ø6.35/Ø12.7(1/4"/1/2")		
Instalace potrubí	Max délka potr.	Pro teplotní rozsah T1 *(2)	m	50	50		
	Max délka potr.	Plný rozsah parametrů	m	40	40		
	Převýšení	Max (venkovní je dole)	m	30	30		
		Max (venkovní je hore)	m	30	30		
	Přídavné množství chladiva nad max. délku		g/m	15	15		
	Maximální délka potrubí bez přídavku chladiva		m	5	5		
	Pracovní rozsah venk. tep.	Chlazení	°C	-15~48	-15~48		
Pracovní rozsah venk. tep.	Vytápění		°C	-15~24	-15~24		

*(1) Dostupnost závisí na skladových zásobách v Evropě. Cena se může lišit od ceníkové ceny. *(2) Teplotní parametr T1 má rozsah -7 °C až 43 °C.